


Soundbatts

ROCKWOOL Soundbatts on palamattomasta kivivillasta valmistettu väliseinäeriste, joka soveltuu käytettäväksi ääneneristeenä puu- ja teräsrunkoisten väliseinien runkotilassa.

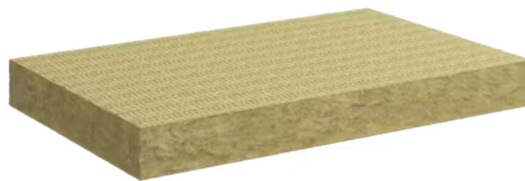

Tuotetiedot

Palamattomasta kivivillasta valmistettu Soundbatts-väliseinäeriste on kehitetty niin, että se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi ääneneristeenä sekä puu- että teräsrunkoisten väliseinien runkotilassa. Soundbatts soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen ja sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi vanhan kiviaineisen väliseinän ääneneristävyyden parantamiseen. Soundbatts-väliseinäeristettä ei suositella käytettäväksi rakenteiden lämmöneristykseen. Paloturvallisia ja tehokkaasti ääntä eristäviä eristelevyjä on helppo leikata, käsitellä ja asentaa. Eristeen leveys 610 mm on tarkoitettu käytettäväksi k600 jaolla asennettavien teräsrankojen kanssa ja leveys 565 mm on tarkoitettu käytettäväksi k600 jaolla asennettavien puurankojen kanssa. ROCKWOOL-kivivilla ei sisällä vaarallisia aineita ja on turvallinen sekä kestävä valinta, joka säilyttää eristysominaisuutensa koko rakennuksen elinkaaren ajan, vähintään 55 vuoden ajan. Saatavilla olevat eristepaksuudet: Teräsrunkoiseen väliseinään: 50 mm, 66 mm, 70 mm, 95 mm- Puurunkoiseen väliseinään: 50 mm, 66 mm, 95 mm (ROCKWOOL Flexibatts 36 -yleiseristeen mittavalikoimasta löydät tarvittaessa vaihtoehdot 100 mm eristepaksuudelle sekä teräs- että puurunkoiseen väliseinään)

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 13162 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Tekniset tiedot

Ilmoitettu lämmönjohtavuus	λ_D (W/m·K)	0.040
Paloluokka	Euroluokat	A1
Paksuus toleranssiluokka	T (luokat)	T2
Ominaislämpökapasiteetti (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Lyhytaikainen veden imeytyminen	WS ($\leq$ 1,0 kg/m ²)	WS
Vesihöyrynläpäisy		MU1
Dimensiostabiiisuus	DS	DS (70,90)

Sertifikaatit ja dokumentit

Harmonisoitu standard	EN 13162:2012+A1:2015
Suoritustasoilmoitus	DOP-000642
Sertifiointitodistuksen	1073-CPR-137
Ilmoitettu sertifiointilaitos	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Merkintäkoodi	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1
KEYMARK Sertifiointitodistuksen	004-SDG-5-137

Valikoima

Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Myyntiyksikkö	m ² /pkt	m ² /lava	kpl/pkt	pkt/lava	EAN-koodi (GTIN)
	mm	mm	mm		m ²	m ²			
334860	1200	565	50	Paketti	8,14		12		7050780655320
334851	1200	565	50	Lava	8,13	130,18	12	16	7050780655313
335126	1200	610	50	Paketti	8,77		12		7050780655627
335123	1200	610	50	Lava	8,78	140,54	12	16	7050780655610
335220	1200	565	66	Paketti	6,1		9		7050780655733
335132	1200	610	66	Lava	6,58	105,41	9	16	7050780655634
335137	1200	610	66	Paketti	6,59		9		7050780655641
335160	1200	565	66	Lava	6,1	97,63	9	16	7050780655672

Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Myyntiyksikkö	m ² /pkt	m ² /lava	kpl/pkt	pkt/lava	EAN-koodi (GTIN)
	mm	mm	mm		m ²	m ²			
335226	1200	565	70	Paketti	5,42		8		7050780655757
335173	1200	565	70	Lava	5,42	86,78	8	16	7050780655696
335225	1200	610	70	Paketti	5,86		8		7050780655740
335159	1200	610	70	Lava	5,85	93,7	8	16	7050780655665
335162	1200	565	95	Lava	4,06	97,63	6	24	7050780655689
335219	1200	565	95	Paketti	4,07		6		7050780655726
335157	1200	610	95	Lava	4,39	105,41	6	24	7050780655658
335218	1200	610	95	Paketti	4,38		6		7050780655719